

ABMESSUNGEN



4.15 cm



10.1 cm

11.6 cm

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Denmark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

suprabeam®

D4r



1400 LUMENS



Li-ion
19.2 Wh



400 g



120°/20°



IP65


410.1102

EIGENSCHAFTEN



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT - IP65

Wasserdicht und staubdicht nach IP 65 für einen störungsfreien Einsatz im Feld auch bei nassen, schmutzigen oder staubigen Bedingungen.



MAGNETISCH

Mit dem an der Unterseite der D4r eingebauten Magneten, kann sie auf jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden.



180° SCHWENKBARE LICHT

Der um 180° schwenkbare Griff der D4r macht sie zu einer flexiblen Arbeitslampe.



SPOT- UND FLUTLICHT

Die D4r hat sowohl ein 20° Spotlicht wie ein 120° Flutlicht. Darum ist sie ideal sowohl als Inspektions wie auch als Arbeitslicht.



HOHER CRI +80

Die D4r hat einen hohen CRI Wert von +80 der die wahren Farben zur Geltung bringt. Dadurch bietet Sie ein angenehmes Licht für Arbeiten wo Farbechtheit gefragt ist.



3 LED-BATTERIEANZEIGE

Die 3 LED-Batteriestandsanzeige zeigt an wann die Lampe wieder geladen werden muss.

VERPACKUNG




VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	9405 4099
Verpackung:	Kartonschachtel
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe, 23.2/12.7/5 cm / 600 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, 32 x 25 x 27.5 cm / 7.5 kg
Artikelnummer:	410.1102
EAN-CODE:	5704049908055

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	Flutlicht: 15W COB LED, 6500K, Spotlicht: 5W SMD LED, 6500K
Gehäuse-Material:	2K Kunststoff
Gehäuse-Farbe:	Schwarz und Hellgrau
Schalter:	Spotlicht, Niedrig, Mittel, Hoch
Größe:	H: 116mm, W: 101mm, D: 41.5
Gewicht inkl. Batterie:	400g
IP-Schutzart/Impact Protection Rating:	Wasser- und Staubgeschützt IP65 / IK07
Temperaturbereich:	-10°C to +40°C

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

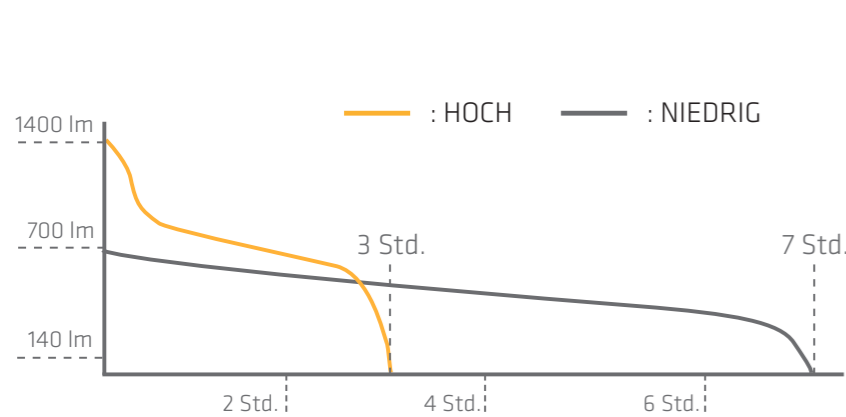

HOCH	1400 LUMENS	3 Std.
MITTEL	900 LUMENS	4 Std. 15 min
NIEDRIG	450 LUMENS	7 Std.
SPOTLICHT	400 LUMENS	6 Std. 30 min

INHALT



ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten
Stromquelle:	Li-ion 3.7V, 5200 mAh, 19.24 Wh
Ladezeit:	4 Std. 30 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	180° Einstellbarer Griff / Spotlicht: 125 m, Flutlicht: 45 m
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 1400lm, Mittel: 900lm, Niedrig: 450lm / Spotlicht: 400 lm
Brenndauer:	Hoch: 3 Std., Mittel: 4 Std. 15 min, Niedrig: 7 Std., Spotlicht: 6 Std. 30 min
Zubehör:	110V -240V AC/DC Adapter / 5V 2A, USB-C-KABEL
Ladetemperatur:	-0°C to +45°C